
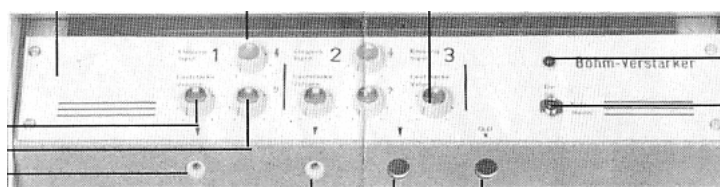


# Regent 15

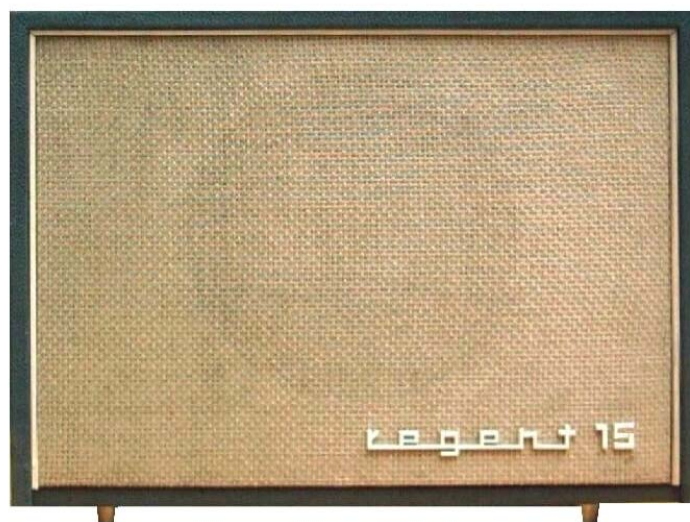

Bedienteil Regent 15

Der Regent 15 ist der verbesserte Nachfolger vom Regent 10. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass jetzt drei Eingänge vorhanden sind. Es ist auch eine getrennte Bass-Höhen-Klangregelung für Eingang 1 und Eingang 2+3 vorhanden. Ebenso kann auch ein Tonbandgerät zur Wiedergabe und Aufnahme angeschlossen werden. Die Eingangsempfindlichkeit wurde für den Anschluss von elektrischen Gitarren und einer MATADOR-Orgel ausgelegt. Mit dem 12" – Breitbandlautsprecher macht der Regent 15 eine gute Figur.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	110 / 127 / 220 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	55 Watt bei Vollaussteuerung
Ausgangsleistung:	12 Watt Musik
Klirrfaktor:	max. 4% bei Vollaussteuerung und 1 kHz
Fremdspannungsabstand:	- 54 dB
Übertragungsbereich:	50 Hz ... 12,5 kHz $\pm$ 3 dB linear
Ausgangsimpedanz:	6 Ohm
Eingänge:	4
Eingang 1 und 2	30 mV an 1 MOhm (Klinkenbuchse)
Eingang 3	40 mV an 1 MOhm (DIN-Buchse)
Eingang 4 (TA / TB)	1,5 V an 100 kOhm Wiedergabe (DIN-Buchse) 5 mV an 1 MOhm Aufnahme
Klangregelung:	Getrennt für das Summensignal von Eingang 1 und 2 sowie für das Summensignal von Eingang 3 und 4 Höhen: + 12 dB .... - 14 dB bei 10 kHz Tiefen: + 12 dB .... - 14 dB bei 50 Hz
Röhrenbestückung:	3 x ECC 83, 1 x EZ 81, 2 x EL 84
Lautsprecher:	1 x Breitbandsystem 12,5 VA, $\varnothing$ 300 mm Typ LO 3960 BP
Hersteller:	F.A. Böhm KG Klingenthal, DDR
Erscheinungsjahr:	1965