


**su
prem**

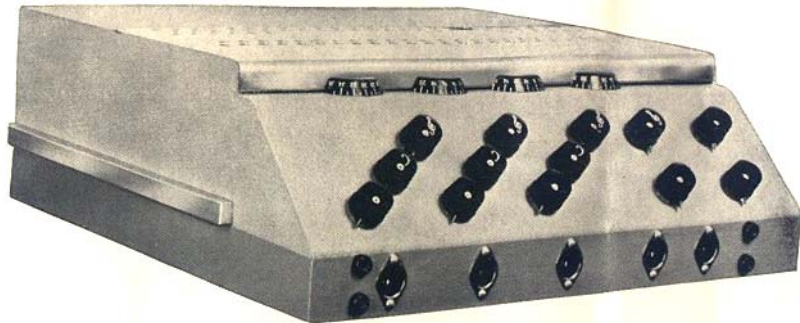

Modell Multiplex

4 Eingangskanäle

jeder nach Belieben auf

2 Ausgangskanäle nach

Stereo-Prinzip

rechts, links, Tonsäulen verteilbar

Vibrato auf jeden Eingang verlegbar
regelbar in Stärke sowie in Tempo (fernbedienlich)

40 Watt Ausgangsleistung

durch **4-EL 34 Röhren**

Röhren 4 – EL 34
5 – ECC 83
1 – ECC 40
2 – Gleichrichter

Eingänge Normbuchsen
Hochohmig, Kontakt 1 Heißl.
2 Masse.

Tonbandanschluß

Aufnahme über Kontakt 1
Wiedergabe Kontakt 3
über Regelsystem IV

Ausgänge zu den Tonsäulen
links wie rechts 6 – 10 Ohm